


ECOREJECT V/ER

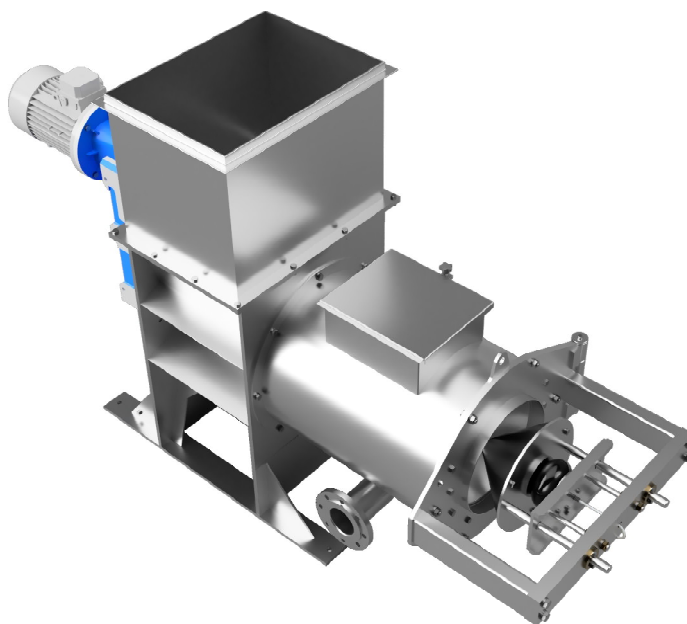

1. MACCHINA DI PROVENIENZA DELLA SOSPENSIONE DA TRATTARE

2. TIPO DI IMPASTO TRATTATO NELL'IMPIANTO

3. PORTATA MASSIMA DELLA SOSPENSIONE DA TRATTARE M³/H

4. FLUSSO CONTINUO O DISCONTINUO

5. CONCENTRAZIONE DEI SOLIDI NELLA SOSPENSIONE IN FIBRA% E CONTAMINANTI%

6. GRADO DI PULIZIA CHE SI VUOLE RAGGIUNGERE DALL'ACQUA DI ADDENSAMENTO O SUO IMPIEGO SUCCESSIVO.